

Roland DG Connect 設定ガイド

Roland DG Connect の設定は 3 つのステップで行います。

1. Roland DG Connect Hub のダウンロードとインストールします。
2. Roland DG Connect ID を新規作成します。
3. Connect Hub を設定します。
 - (ア) ネットワーク接続の場合
 - (イ) USB 接続の場合(ドライバーがインストール済みの場合)
 - (ウ) USB 接続の場合(ドライバーを新規でインストールする場合)

1. Roland DG Connect Hub のダウンロードとインストール


Roland DG Connect を使用するには、機体とクラウドを接続する Roland DG Connect Hub ウィンドウズアプリケーションが必要です。以下の手順で最新版をダウンロードしてください。

- 1.1 下記のリンクからクリックします。


[Roland DG Connect Hub ダウンロードリンク](#)

- 1.2 ダウンロードが完了するまで待ちます。

- 1.3 ブラウザからダウンロードした ZIP ファイルを右クリックして”開く”を選択します。


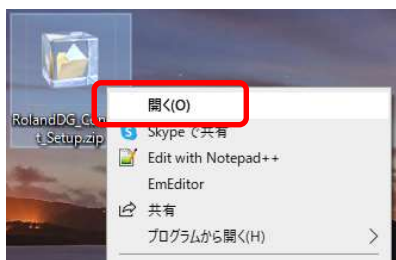


- 1.4 RolandDG_Connect_Setup.exe を実行して、インストールを開始します。

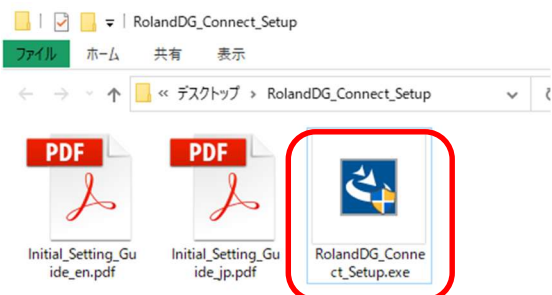


1.5 インストールウィザードに従って、インストール作業を完了します。

PC の設定によっては、Windows のファイアウォールからセキュリティの警告が表示される場合があります。警告が表示された場合は、「プライベートネットワーク」と「パブリックネットワーク」にチェックを入れ、「アクセスを許可」をクリックします。

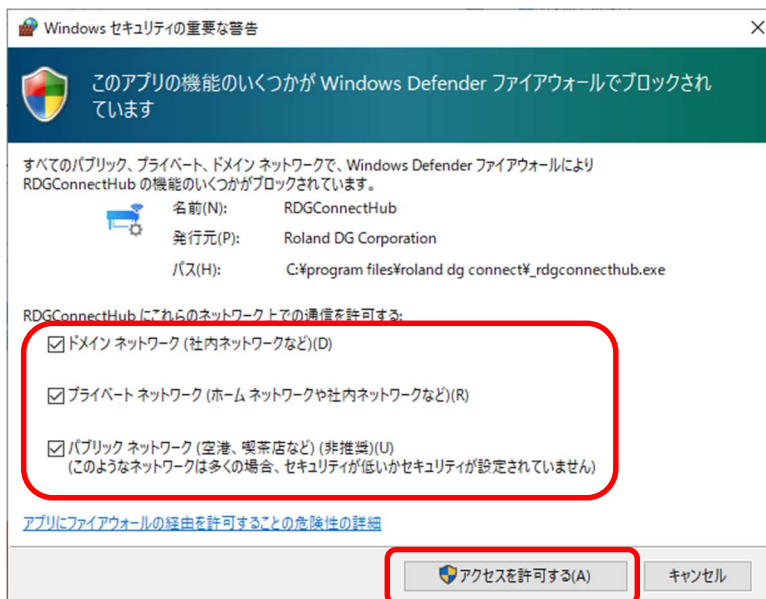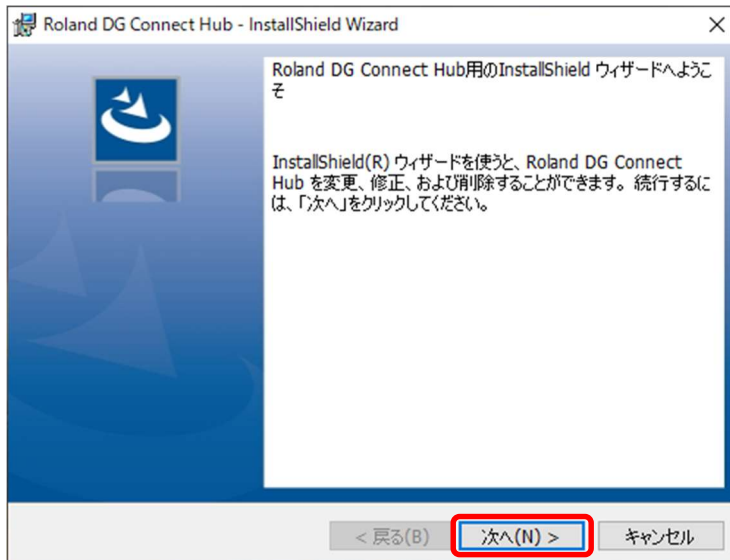

1.6 Windows のスタートメニューから Roland DG Connect Hub を起動します。

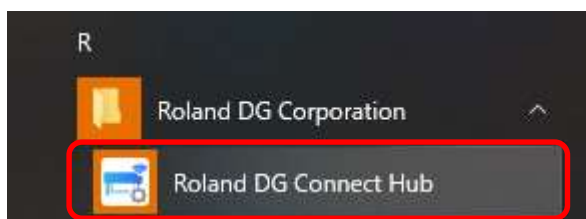

2. Roland DG Connect ID の新規作成


2.1 右側の“登録”ボタンをクリックします。



2.2 利用規約を読み、チェックボックスと“同意する”ボタンをクリックします。



2.3 メールアドレス(Roland DG Connect ID)を入力し、「確認コードを送信」をクリックします。

The image shows the Roland DG Connect registration form. At the top, it says "Roland DG Connect for Everything Creative". Below this, there is a text input field for the email address, containing "xxxx@email.com". Below the email field is a blue button labeled "確認コードを送信" (Send confirmation code). Below the button are several other input fields: "新しいパスワード" (New password), "パスワードの確認入力" (Confirm password), "会社名" (Company name), and "国/地域" (Country/Region) with a dropdown menu. At the bottom, there is a blue button labeled "作成" (Create). The email field and the "確認コードを送信" button are highlighted with red rectangular boxes.

2.4 メールアドレスに以下のような確認コードのメールが届きます。

電子メール アドレスを確認してください

xxxx@email.com アカウントをご確認いただきありがとうございます!

コード: 881905

ご利用ありがとうございます。
Roland DG Connect

このメッセージは監視対象ではない電子メール アドレスから送信されました。このメッセージには返信しないでください。

Roland DG Connect
for Everything Creative

2.5 確認コードを記入し、“コードの確認”をクリックします。


< キャンセル
Roland DG Connect
for Everything Creative
確認コードが受信トレイに送信されました。次の入力ボックスにコピーしてください。
xxxx@email.com
881905
コードの確認 新しいコードを送信
新しいパスワード
パスワードの確認入力
会社名
国/地域
Japan
作成

2.6 必要な情報(パスワード、会社名、国)を記入/選択し、“作成”をクリックします。

< キャンセル
Roland DG Connect
for Everything Creative
メールアドレスが確認できました。次に進んでください。
hiro.nishashi@rolanddg.co.jp
メールの変更

ローランド ディー. ジー. 株式会社
国/地域
Japan
作成

2.7 しばらくすると、自動的にログインして以下の画面が表示されます。PC の設定によっては、Windows のファイアウォールからセキュリティの警告が表示される場合があります。警告が表示された場合は、「プライベートネットワーク」と「パブリックネットワーク」にチェックを入れ、「アクセスを許可」をクリックします。

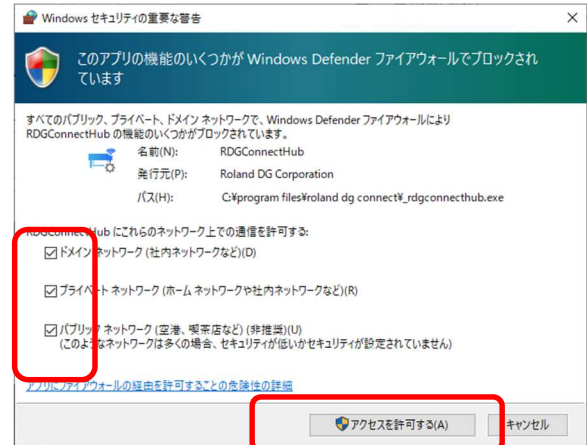


3. Roland DG Connect Hub の設定

ア) ネットワーク接続の場合 (USB 接続の機体は手順 3.6 へ進んでください)

3.1 ネットワーク上の機体が自動で登録されて表示されます。登録されていた場合はここで設定は完了です。Roland DG Connect “開く”をクリックして利用を開始してください。もし機体が登録されていない場合は次の手順 3.2 へ進んでください。



3.2 もし機体が表示されない場合には、手動で登録が可能です。“設定”から“デバイスの自動登録”の✓を外して + ボタンをクリックします。

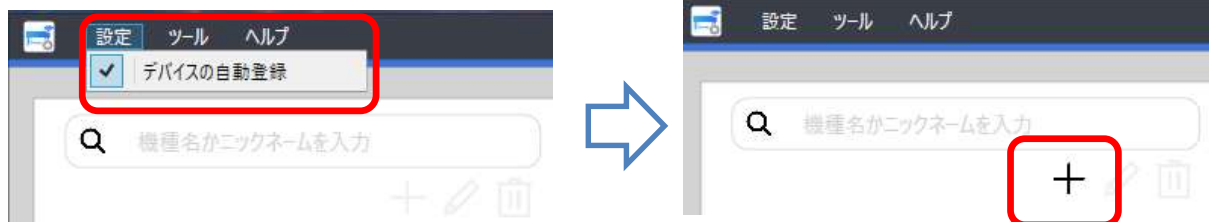

3.3 ネットワーク接続の機体の場合は、IP アドレスを記入し、“接続確認”をクリックします。



3.4 接続した機体の情報を確認し“OK”をクリックします。もし想定しない機体情報の場合には、手順 3.3 からやり直してください。




3.5 下図のような表示になれば登録完了です。Roland DG Connect “開く”をクリックして利用を開始してください。



イ) USB 接続の場合(ドライバーがインストール済みの場合)


3.6 既にドライバーがインストールされている方は、PC と機体を USB ケーブルでつなぎます。接続されるまでしばらく待ちます。下図のような表示になれば登録完了です。Roland DG Connect “開く”をクリックして利用を開始してください。

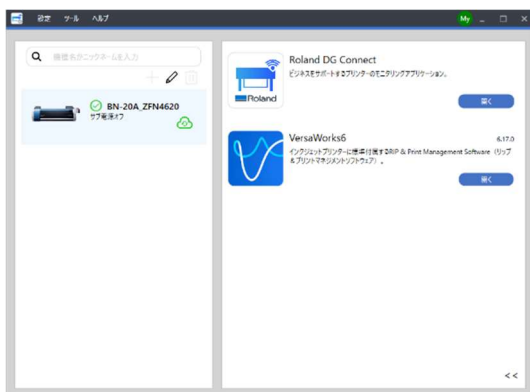

ウ) USB 接続の場合(ドライバーを新規でインストールする場合)

3.7 PC と機体を USB ケーブルで接続しない状態にしてください。


3.8 “設定”から “デバイスの自動登録” の✓を外して + ボタンをクリックします。

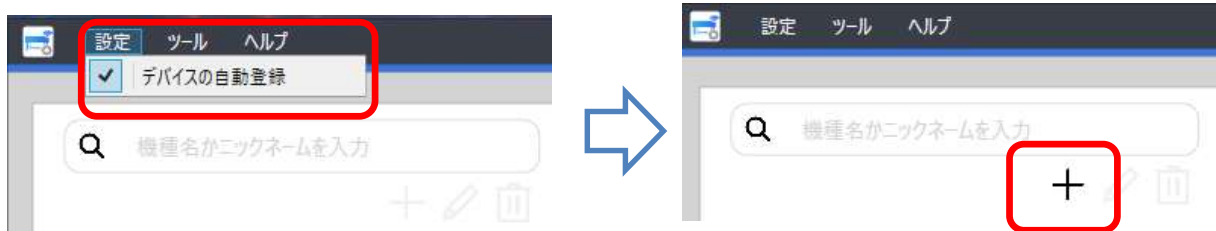


3.9 まだ機体と PC は接続しないでください。手順 3.15 で接続します。“接続形式” で USB を選択し、“ソフトウェアパッケージ” をクリックします。




3.10 USB 接続の機体名の “ダウンロード” のリンクをクリックします。Download Center のサイトが開きます。

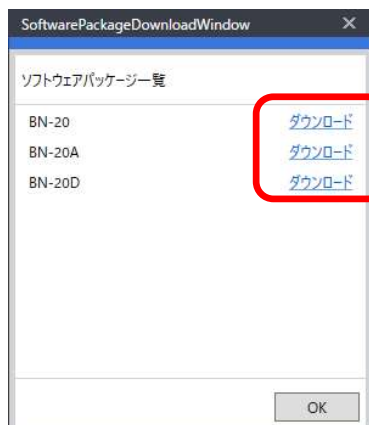


3.11 画面に従って“次へ”、“同意する”をクリックします。USB 接続の機体名の“ダウンロード”のリンクをクリックします。

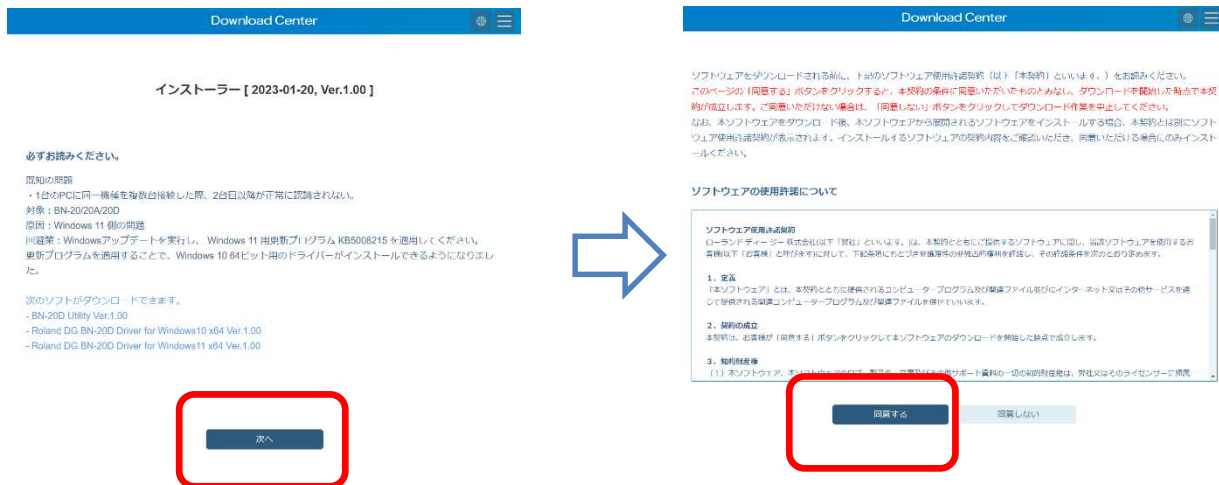

3.12 ファイルを保存する画面が表示されるので、“名前を付けて保存”をクリックし、デスクトップに保存します。

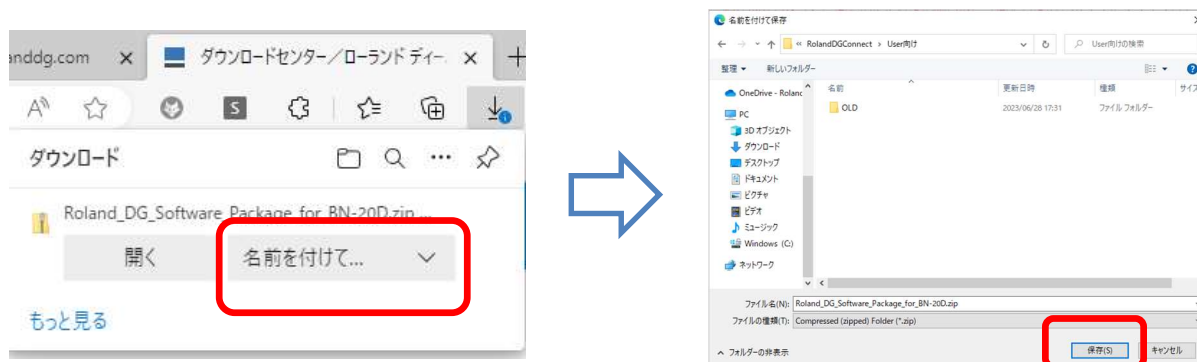

3.13 圧縮されたファイルを展開し、生成されたフォルダの中にある menu.exe をクリックします。

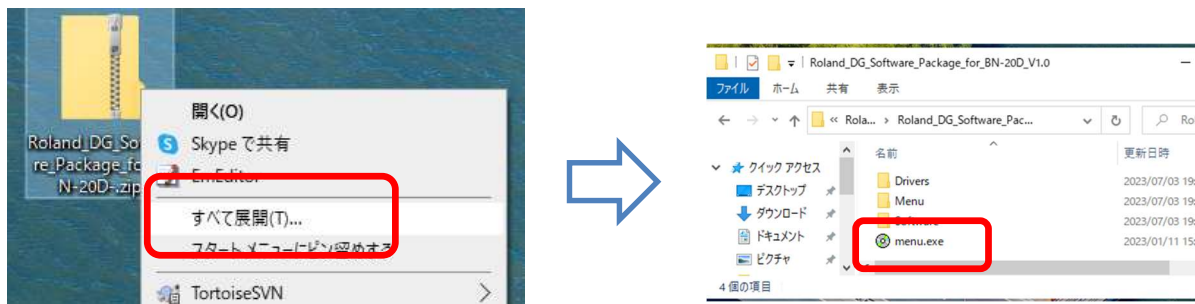

3.14 表示された画面のインストールボタンをクリックしてインストールします。



3.15 インストールが終了したら PC と機体を USB ケーブルで接続します。手順 3.6 からインストールした“プリンター名”をリストから選択し、“接続確認”ボタンをクリックします。



3.16 接続されるまでしばらく待ちます。下図のような表示になれば登録完了です。Roland DG Connect “開く”をクリックして利用を開始してください。もしできない場合には、USB ケーブルの抜き差しや機体の電源を入れなおして手順 3.14 からやり直してください。

